

Smlouva o dílo č. SE/LI/2013/015
uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami :

Objednatel:

Město Železný Brod, náměstí 3.května 1, 468 22 Železný Brod

zastoupený: **ve věcech smluvních André Jakubička - starosta města**

ve věcech technických Ing. Daniel Mach – vedoucí odboru ÚPaRR

(technický dozor objednatele)

IČ: 00262633

DIČ: CZ00262633

bankovní spojení : ČS a.s., pobočka Železný Brod, č.ú.: 27-0963249319/0800

telefon: 483 333 911, e-mail: podatelna@zelbrod.cz

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený: **ve věcech smluvních Ing. Pavel Keller - ředitel oblasti Sever**

ve věcech technických Ing. Jan Šilhán - manažer regionu Liberec

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1, č.ú.: 7408-201/0100

telefon: 286 003 511, e-mail: colas@colas.cz

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je provedení oprav místních komunikací na území a ve vlastnictví města Železný Brod v rozsahu :

MK 1 - Popluž, délka úpravy 785 m

MK 2 - Pelechov - výrobní objekty, délka úpravy 85 m

MK 3 - Pelechov, délka úpravy 86 m

MK 4 - Poříčí, délka úpravy 36,5 m

MK 5 - Splzov, délka úpravy 240 m

1.2. V rámci opravy bude provedena úprava podloží komunikace a bude proveden nový asfaltový povrch komunikací, případně úprava dle projektové dokumentace. Součástí budou opatření k odvedení dešťových vod v rozsahu specifikovaném objednatelem ve výzvě k podání nabídky z 20.8.2013 a z projektové dokumentace „Opravy místních komunikací 2013 - Železný Brod“ zpracované Ing. Tomášem Bláhou (IČ : 75885468) v květnu 2013.

1.3. Součástí díla je komplexní zabezpečení prací vč. dopravně inženýrských opatření, odvozu a likvidace přebytečného materiálu, výškových úprav kanalizačních vpustí a úklidu prostoru stavby, případně vymezených ploch pro dočasné zařízení stavenišť.

II. Popis díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu popsaném v podané nabídce v rozsahu :

MK 1 – Popluž

Komunikace má zpevněný povrch tvořený asfaltobetonovým krytem, je obousměrná jednopruhá s šířkou jízdního pruhu 3,00 a místy 2,75 m s nezpevněnými krajnicemi. Cílem je oprava stávajícího asfaltového povrchu komunikace a s ní související činnosti. Oprava povrchu bude provedena pokládkou nové asfaltobetonové vrstvy na stávající vozovku. Tímto způsobem bude navýšena niveleta stávající komunikace. Celková délka úpravy komunikace činí 785,28 m.

MK 2 – Pelechov, výrobní objekty

Jedná se o stávající místní komunikaci v intravilánu obce Železný Brod, lokalita Pelechov – výrobní objekty, k.ú. Železný Brod napojenou na silnici II/292. Komunikace má zpevněný povrch tvořený asfaltobetonovým krytem. Komunikace je obousměrná jednopruhá s šířkou jízdního pruhu 3,50 m s nezpevněnými krajnicemi. Komunikace je z části součástí zpevněné asfaltové plochy parkoviště před výrobními objekty. V této části je šířka komunikace 4,00 m dle návaznosti na stávající stav. Podél výrobních objektů je komunikace lemována silničními obrubníky. Silniční obrubníky budou očištěny a zachovány. Účelem tohoto projektu je oprava stávající komunikace a s ní související činnosti. Oprava bude provedena pokládkou nové asfaltobetonové vrstvy na stávající komunikaci. Před pokládkou nové vrstvy bude stávající vozovka odfrézována v tl. nově pokládané vrstvy. Celková délka úpravy komunikace činí 85,03 m.

MK 3 – Pelechov

Jedná se o stávající místní komunikaci v intravilánu obce Železný Brod, lokalita Pelechov, k.ú. Železný Brod napojená na silnici II/292. Komunikace má zpevněný povrch tvořený asfaltobetonovým krytem. Komunikace je obousměrná jednopruhá s šířkou jízdního pruhu 3,50 m s nezpevněnými krajnicemi. Cílem je oprava stávajícího asfaltového povrchu komunikace a s ní související činnosti. Oprava povrchu bude provedena pokládkou nové asfaltobetonové vrstvy na stávající vozovku. Tímto způsobem bude navýšena niveleta stávající komunikace. Celková délka úpravy komunikace činí 86,05 m. V místech kde je navýšení nivelety nepřipustné z důvodu návaznosti na okolí, případně z důvodu změny odtokových poměrů bude stávající niveleta zachována. V takovýchto místech je navrženo lokální frézování stávající vozovky v tl. nově pokládané vrstvy vozovky. Napojení k stávajícím objektům je řešeno individuálně s ohledem na budoucí stav po položení nové vrstvy. Místa připojení objektů, kde dojde k podstatnému zvýšení hrany nájezdu na komunikaci bude napojení upraveno výškovým náběhem viz. výkresová dokumentace.

MK 4 – Poříčí

Jedná se o stávající místní komunikaci na mostě přes náhon řeky Jizery v intravilánu města Železný Brod, část Poříčí, k.ú. Železný brod. Komunikace je napojená na silnici I/10. Komunikace má zpevněný povrch tvořený asfaltobetonovým krytem, je obousměrná dvoupřuhová s šířkou jízdních pruhů 2 x 3,05 m. Cílem je oprava komunikace na mostě a v části porušeného zastávkového zálivu za mostem a s ní související činnosti. Oprava povrchu bude provedena pokládkou nové asfaltobetonové vrstvy. Před položením nové vrstvy bude stávající asfaltový povrch frézován v tl. nově pokládané vrstvy. Celková délka úpravy komunikace na mostě činí 24,00 m a 12,5 m části zastávkového zálivu. Stávající betonová přídlažba zastávkového zálivu bude nově usazena do betonového lože C16/20. Propadlá část zastávkového zálivu bude vyspravena asfaltovým betonem. Pokládka nové asfaltobetonové vrstvy bude provedena po polovinách ve dvou etapách tak, aby byl zachován provoz

na komunikaci v šířce min. 2,75 m. Práce se doporučuje provést v dny pracovního klidu z důvodu menší dopravy.

MK 5 – Splzov

Jedná se o stávající místní komunikaci v místní části Splzov, k.ú. Bzí u Železného Brodu, s napojením na silnici III. třídy v blízkosti křižovatky s I/10. Komunikace má nezpevněný povrch tvořený štěrkem a zbytky asfaltového krytu. Komunikace je obousměrná jednopruhová s šířkou jízdního pruhu 3,00 m s nezpevněnými krajnicemi. Cílem je oprava stávající komunikace v rozsahu vyrovnaní povrchu vrstvou asfaltového recyklátu v tl. 15 cm, kde bude částečně použit odfrézovaný materiál z komunikací MK 1 až 4, a zbytek bude upraven dodaným frézovaným materiálem. Podíl vlastního a dodaného materiálu je uveden ve výkazu výměr, dodávka bude upravena na základě skutečně použitého materiálu v jednotkových cenách dle rozpočtu uchazeče. Celková délka úpravy komunikace činí 240 m. Součástí opravy je dílčí oprava a zabezpečení mostku (nové zábradlí).

III. Cena

Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení ceny plnění a finančně ohodnotil případné nesrovnalosti oproti zadání nebo zadávací dokumentaci, pokud mu byla předložena. Cena díla specifikovaného v čl. II. respektive příloze této smlouvy byla dohodnuta mezi smluvními stranami dle jednotlivých objektů na:

	Cena	DPH	Cena včetně DPH
1. MK1 - Popluž	634 480,39 Kč	133 240,88 Kč	767 721,27 Kč
2. MK2 - Pelechov - výrobní objekty	145 571,22 Kč	30 569,96 Kč	176 141,18 Kč
3. MK3 - Pelechov	100 514,40 Kč	21 108,02 Kč	121 622,42 Kč
4. MK4 - Poříčí	74 266,41 Kč	15 595,95 Kč	89 862,36 Kč
5. MK5 - Splzov	154 361,21 Kč	32 415,85 Kč	186 777,06 Kč

Cena celkem všech objektů včetně DPH : 1.342.124,29 Kč

Slovy: Jedemiliontřistačtyřicetdvatisícstodvacetčtyři korun dvacet devět haléřů

Uvedená cena obsahuje veškeré stavební práce, veškerý materiál a práce uvedeného díla včetně odvezení odstraněného nebo přebytečného materiálu na skládku. Uvedená cena je cenou maximální, nejvýše přípustnou a konečnou.

IV. Platební podmínky

- 4.1. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 4.2. Na všechny platby podle této smlouvy zhotovitel vystaví a předá objednateli řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi. Splatnost faktur 14 dnů ode dne kdy objednatel platební doklad obdrží.

- 4.3. V průběhu prací mohou být vystaveny dílčí faktury, a to po na souvislou část díla po jeho dokončení a převzetí objednatelem. Přílohou faktur bude rozpis prací a materiálů.
- 4.4. Konečná faktura může být zhotovitelem uplatněna po převzetí díla objednatelem. V případě, že při předávacím řízení budou zjištěny vady a nedodělky, je objednatel oprávněn provést pozastávku části platby a to ve výši až 20% z celkové ceny díla a tuto částku doplatit po odstranění závad a nedodělek uvedených v předávacím protokole.

V.

Podmínky a termíny plnění

- 5.1. Objednatel je povinen připravit a zhotoviteli umožnit přístup na místo zhotovení díla v rozsahu potřebném pro provedení díla.
- 5.2. Zhotovitel se bude chovat k majetku objednatele s maximální šetrností a ohleduplností. V případě, že způsobí škodu na majetku objednatele, uvede na vlastní náklad poškození do řádného stavu.
- 5.3. Postup prací bude zhotovitel průběžně konzultovat s technickým dozorem objednatele Ing. Danielem Machem, kontakt mob. 606179 334, e-mail : d.mach@zelbrod.cz.
- 5.4. V průběhu prací budou na stavbě prováděny kontrolní dny za účasti objednatele a zhotovitele a to minimálně 1x za týden. Konkrétní termín bude dohodnut před započítím prací, a poté vždy během kontrolního dne. Na stavbě bude veden jednoduchý stavební deník, do kterého budou zapisovány prováděné práce, dohody učiněné mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu prací a případné změny oproti podané nabídce na kterých se obě strany dohodnou.
- 5.5. Minimálně 5 dnů před ukončením prací vyzve zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného díla se stanovením termínu předávacího řízení a připraví předávací protokol a všechny potřebné doklady (certifikáty, prohlášení o shodě atp.).
- 5.6. Termín realizace celého díla : nejpozději do 30.11.2013.

VI.

Odpovědnost za vady

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že pro vztahy vyplývající z této smlouvy platí ustanovení § 560 a násl. Obchodního zákoníku. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady opravit vady díla, a to neprodleně, nejpozději je však povinen práce na opravách vad zahájit ve lhůtě 10 dnů poté, co se o nich dozvěděl.
- 6.2. Zhotovitel přejímá záruku za kompletní předmět díla v délce **60 měsíců**.
- 6.3. Reklamaci vady je objednatel povinen provést u zhotovitele písemně, s technickým popisem vady. V případě, že zhotovitel neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn po dodatečné písemné výzvě zhotoviteli a stanovení dodatečné, přiměřené, nejméně pětidenní lhůty k odstranění vady, zajistit odstranění vady na náklad zhotovitele.
- 6.4. Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu.

VII.

Závazky objednatele a zhotovitele

- 7.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla a zúčastňovat se kontrolních dnů.
- 7.2. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a jiné předpisy, stejně jako případná rozhodnutí orgánů státní správy týkající se zhotovovaného díla.

VIII.

Splnění závazku zhotovitele

- 8.1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání a převzetí díla - podpisem předávacího protokolu. Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla, pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje ojedinělé závady či nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání a bezpečnému provozování provedeného díla.
- 8.2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany písemný zápis - **předávací protokol**. Předání a převzetí díla musí být osobně přítomen zmocněnec objednatele i zhotovitele. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kdy se je zhotovitel zavazuje odstranit.

IX.

Sankční ustanovení

- 9.1. V případě prodlení objednatele s proplacením faktur podle této smlouvy většího než 14 dnů je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovování díla, a to do doby uhrazení dlužné částky objednatelem. O tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur sjednává se sankce ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 9.2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla sjednává se sankce ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Celková výše sankce bude odečtena od částky fakturované zhotovitelem v konečné faktuře.

X.

Změny smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 10.1. Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto ujednání se týká zejména podnětu k omezení rozsahu díla nebo k jeho rozšíření nad rámec této smlouvy, popřípadě změny použitých materiálů nebo technologií, stejně tak změny termínu pro dokončení díla.
- 10.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména však v případech, kdy:
 - zhotovitel bezdůvodně přerušil práce na zhotovování díla a nezhájí je ani po výzvě v přiměřené lhůtě stanovené objednavatelem,
 - na zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zahájeno nucené vyrovnání.
- 10.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je objednatel v prodlení s placením faktur větším než 21 dnů nebo jestliže objednatel nezajistí zhotoviteli podmínky pro řádný výkon jeho činností podle této smlouvy a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu zhotovitelem.
- 10.4. V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu vzniklé škody.

XI.

Závěrečná ustanovení


- 11.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
- 11.2. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 11.3. Přílohou této smlouvy je ocenění díla, které bylo předloženo v nabídce v rámci výběru


zhotovitele. Tento dokument je součástí této smlouvy ve své podobě opatřené podpisy za obě smluvní strany.

- 11.4. Veškerá předchozí ujednání mezi stranami této smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají podpisem této smlouvy platnosti.
- 11.5. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.
- 11.6. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin uvedených níže. Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, rušení pracovního pořádku, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností z této smlouvy nebo jakákoli jiná podobná příčina.
- 11.7. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem ČR.
- 11.8. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 11.9. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

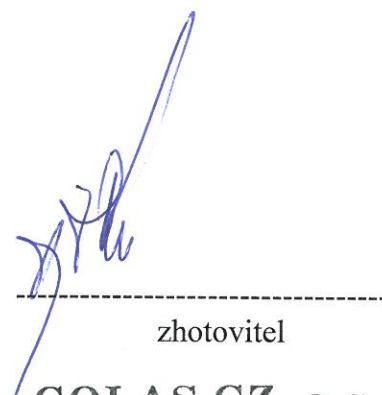
Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Města Železný Brod č. 380/13rm. ze dne 4.9.2013.

Dne: 25 -09- 2013


objednatel



Přílohy: cenová nabídka


zhotovitel

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Středočeský a Praha
Průmyslová 1028, 293 06 Kosmonosy
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 326735396, Fax: 326722757

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 13124015 - Železný Brod - opravy místních komunikací

Objekt: 1 - Komunikace

1 - MK1 - Popluž

1 - Zemní práce

001	113 15-1114.R0	Frézování krytu pl.do 500 m2, tl.5 cm	64,76000 m2	129,00	8 354,04
002	174 10-1102.R0	Zásyp ruční se zhutněním, zásyp nového vtokového objektu	0,13190 m3	174,00	22,95
003	139 60-1102.R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, výkop pro nový vtokový objekt	0,38000 m3	463,00	175,94
004	583-31700.4	Kamenivo těžené frakce 0/32 pro obsyp nového vtokového objektu	0,22000 t	262,00	57,64
Součet za 1 - Zemní práce					8 610,57

4 - Vodorovné konstrukce

005	452 31-1141.R0	Deska podkladní pod vtokový obj. z betonu C 16/20, vč. vyspádování dna	0,08000 m3	2 808,00	224,64
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					224,64

5 - Komunikace

006	572 75-1111.R0	Vyspravení výtluků krytů obalovaným kamenivem včetně spoj. postřiku a zhutnění	0,50000 t	2 145,00	1 072,50
007	573 21-1111.R0	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,, 7 kg/m2	2 443,94000 m2	14,00	34 215,16
008	577 14-1122.R0	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	2 492,40000 m2	214,00	533 373,60
009	573 19-1111.R0	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 0,8kg/m2	48,46000 m2	19,00	920,74
010	569 21-1111.R0	Zpevnění krajnic, asfaltový recyklát tl.5 cm, vč. hutnění	764,03000 m2	38,00	29 033,14
Součet za 5 - Komunikace					598 615,14

8 - Trubní vedení

011	894 40-1111.R0	Osazení betonové skruže a poklopu vtokového objektu	1,00000 ks	191,00	191,00
012	899 33-1111.R0	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	1,00000 KUS	1 637,00	1 637,00
013	001	Betonová skruž TBV-Q 500/590	1,00000 ks	499,00	499,00
014	002	Betonový poklop TBN-Q 500/C	1,00000 ks	311,00	311,00
Součet za 8 - Trubní vedení					2 638,00

91 - Doplnující práce na komunikaci

015	914 99-1001.R0	Montáž dočasné značky včetně stojanu	14,00000 ks	23,00	322,00
016	914 99-3001.R0	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	14,00000 ks	11,00	154,00
017	914 99-2001.R0	Nájem dopravní značky včetně stojanu, 3 dny	42,00000 KS/DEI	16,00	672,00
018	919 72-2212.R0	Zalití spar za tepla asfaltovou modif. zálivkou	12,40000 m	76,00	942,40
Součet za 91 - Doplnující práce na komunikaci					2 090,40

93 - Dokončovací práce inž.staveb

019	938 90-9311.R0	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	2 492,40000 m2	3,00	7 477,20
020	938 90-8411.R0	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	2 492,40000 m2	5,00	12 462,00
Součet za 93 - Dokončovací práce inž.staveb					19 939,20

97 - Prorážení otvorů

021	979 08-4216.R0	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu na skládku včetně složení a poplatku za skládku	9,21000 t	184,00	1 694,64
-----	----------------	---	-----------	--------	----------

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
	022	970 25-1100.R0	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm, vyříznutí otvoru pro troubu propustku a výřez nátoků	1,80000 m	371,00	667,80
		Součet za	97 - Prorážení otvorů			2 362,44
	Celkem	1 - MK1 - Popluž				634 480,39
	2 - MK2 - Pelechov, výrobní objekty					
	1 - Zemní práce					
	001	113 15-1114.R0	Frézování krytu pl.do 500 m2, tl.5 cm	355,00000 m2	129,00	45 795,00
		Součet za	1 - Zemní práce			45 795,00
	5 - Komunikace					
	002	573 21-1111.R0	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,, 7 kg/m2	355,00000 m2	14,00	4 970,00
	003	577 14-1122.R0	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	355,00000 m2	214,00	75 970,00
	004	569 21-1111.R0	Zpevnění krajnic, asfaltový recyklát tl.5 cm, vč. hutnění	21,25000 m2	38,00	807,50
		Součet za	5 - Komunikace			81 747,50
	91 - Doplnující práce na komunikaci					
	005	914 99-1001.R0	Montáž dočasné značky včetně stojanu	9,00000 ks	23,00	207,00
	006	914 99-3001.R0	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	9,00000 ks	11,00	99,00
	007	914 99-2001.R0	Nájem dopravní značky včetně stojanu	27,00000 KS/DEI	16,00	432,00
	008	919 72-2212.R0	Zalítí spar za tepla asfaltovou modif. zálivkou	78,70000 m	76,00	5 981,20
		Součet za	91 - Doplnující práce na komunikaci			6 719,20
	93 - Dokončovací práce inž.staveb					
	009	938 90-9311.R0	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	355,00000 m2	3,00	1 065,00
	010	938 90-8411.R0	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	355,00000 m2	5,00	1 775,00
		Součet za	93 - Dokončovací práce inž.staveb			2 840,00
	97 - Prorážení otvorů					
	011	979 08-4216.R0	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu na skládku včetně složení a poplatku za skládku	46,03000 t	184,00	8 469,52
		Součet za	97 - Prorážení otvorů			8 469,52
	Celkem	2 - MK2 - Pelechov, výrobní objekty				145 571,22
	3 - MK3 - Pelechov					
	1 - Zemní práce					
	001	113 15-1114.R0	Frézování krytu pl.do 500 m2, tl.5 cm	10,90000 m2	129,00	1 406,10
		Součet za	1 - Zemní práce			1 406,10
	5 - Komunikace					
	002	573 21-1111.R0	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,, 7 kg/m2	391,30000 m2	14,00	5 478,20
	003	577 14-1122.R0	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	391,30000 m2	214,00	83 738,20
	004	569 21-1111.R0	Zpevnění krajnic, asfaltový recyklát tl.5 cm, vč. hutnění	73,75000 m2	38,00	2 802,50
		Součet za	5 - Komunikace			92 018,90
	8 - Trubní vedení					

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč					
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
005	899 33-1111.R0	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu o 50mm	1,00000 KUS	1 637,00	1 637,00
Součet za		8 - Trubní vedení			1 637,00
91 - Doplnující práce na komunikaci					
006	914 99-1001.R0	Montáž dočasné značky včetně stojanu	9,00000 ks	23,00	207,00
007	914 99-3001.R0	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	9,00000 ks	11,00	99,00
008	914 99-2001.R0	Nájem dopravní značky včetně stojanu, 3 dny	27,00000 KS/DEI	16,00	432,00
009	919 72-2212.R0	Zalítí spar za tepla asfaltovou modif. zálivkou	16,00000 m	76,00	1 216,00
Součet za		91 - Doplnující práce na komunikaci			1 954,00
93 - Dokončovací práce inž.staveb					
010	938 90-9311.R0	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	391,30000 m2	3,00	1 173,90
011	938 90-8411.R0	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	391,30000 m2	5,00	1 956,50
Součet za		93 - Dokončovací práce inž.staveb			3 130,40
97 - Prorážení otvorů					
012	979 08-4216.R0	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu na skládku včetně složení a poplatku za skládku	2,00000 t	184,00	368,00
Součet za		97 - Prorážení otvorů			368,00
Celkem		3 - MK3 - Pelechov			100 514,40
4 - MK4 - Pořičí					
1 - Zemní práce					
001	113 15-1114.R0	Frézování krytu pl.do 500 m2, tl.5 cm	161,11000 m2	129,00	20 783,19
002	113 20-2111.R0	Vytrhání bet. přídlažby včetně odstr. bet. lože, bez poničení přídlažby (bude opětovně použita)	12,50000 m	41,00	512,50
Součet za		1 - Zemní práce			21 295,69
5 - Komunikace					
003	572 75-1111.R0	Vyspravení výtlučků krytů obalovaným kamenivem včetně spoj. postřiku a zhutnění	0,30000 t	2 145,00	643,50
004	573 21-1111.R0	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,, 7 kg/m2	161,11000 m2	14,00	2 255,54
005	577 14-1112.RT	Beton asfalt. ACO 11S,do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	161,11000 m2	236,00	38 021,96
Součet za		5 - Komunikace			40 921,00
91 - Doplnující práce na komunikaci					
006	914 99-1001.R0	Montáž dočasné značky včetně stojanu	8,00000 ks	23,00	184,00
007	914 99-3001.R0	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	8,00000 ks	11,00	88,00
008	914 99-2001.R0	Nájem dopravní značky včetně stojanu, 3 dny	24,00000 KS/DEI	16,00	384,00
009	919 72-2212.R0	Zalítí spar za tepla asfaltovou modif. zálivkou	27,70000 m	76,00	2 105,20
010	917 73-2111.R0	Osazení bet. přídlažby bez opěr, lože z bet C16/20, použita stávající odstraněné přídlažba	12,50000 m	302,00	3 775,00
Součet za		91 - Doplnující práce na komunikaci			6 536,20
93 - Dokončovací práce inž.staveb					
011	938 90-9311.R0	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	161,11000 m2	3,00	483,33
012	938 90-8411.R0	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	161,11000 m2	5,00	805,55

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	Součet za	93 - Dokončovací práce inž.staveb			1 288,88
	97 - Prorážení otvorů				
013	979 08-4216.R0	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu na skládku včetně složení a poplatku za skládku	22,96000 t	184,00	4 224,64
	Součet za	97 - Prorážení otvorů			4 224,64
	Celkem	4 - MK4 - Pořící			74 266,41
	5 - MK - Splzov				
	1 - Zemní práce				
001	113 20-1111.R0	Vytrhání stáv. bet. odvodňovacích žlabů včetně bet. lože	10,50000 m	61,00	640,50
002	113 10-7221.R0	Odstranění stávajícího podkladu nad 200 m2, tl.5 cm, včetně vyrovnání povrchu	765,00000 m2	7,00	5 355,00
003	139 60-1102.R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, výkop pro osazení bet. patek zábradlí	0,23000 m3	463,00	106,49
004	113 10-7122.R0	Odstranění stávajícího podkladu pl. 200 m2, tl.20 cm, odstranění podkladu v šířce bet. lože nové odvodňovací svodnice	15,40000 m2	26,00	400,40
	Součet za	1 - Zemní práce			6 502,39
	2 - Základy,zvláštní zakládání				
005	275 31-3611.R0	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20), patky ocelového zábradlí	0,22000 m3	2 272,00	499,84
006	216 90-4112.R0	Očištění tlakovou vodou říms propustku	4,40000 m2	117,00	514,80
	Součet za	2 - Základy,zvláštní zakládání			1 014,64
	3 - Svislé a kompletní konstrukce				
007	348 17-1111.R0	Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m včetně výroby dle PD a PKO žárovým zinkováním	7,40000 m	3 082,00	22 806,80
	Součet za	3 - Svislé a kompletní konstrukce			22 806,80
	5 - Komunikace				
008	597 08-1110.R0	Odvodňovací svodnice ocelová šířky 120, hloubky 100 mm	31,00000 m	1 128,00	34 968,00
009	564 81-1111.R0	Podklad ze šterkodrti ŠD fr. 8-16 mm po zhutnění tloušťky 5 cm (vrtva bude sloužit pro vyrovnání nerovností, proto je tloušťka uvedena jako průměrná)	765,00000 m2	33,00	25 245,00
010	nepopsáno	Asfaltový recyklát, š. do 3 m, tl. 10 cm (použitý recyklát z ostatních opravovaných komunikací, součástí položky bude cena za převoz materiálu z ostatních opravovaných komunikací a hutnění na místě)	240,00000 m2	40,00	9 600,00
011	nepopsáno	Asfaltový recyklát, š. do 3 m, tl. 10 cm (recyklát zajistí dodavatel, položka bude obsahovat cenu recyklátu, dopravu a hutnění)	525,00000 m2	70,00	36 750,00
	Součet za	5 - Komunikace			106 563,00
	91 - Doplnující práce na komunikaci				
013	918 10-1111.R0	Osazení ocel. Odvodňovací svodnice, včetně bet. lože z betonu C16/20	1,89000 m3	3 094,00	5 847,66

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
		Součet za 91 - Doplnující práce na komunikaci			5 847,66
		96 - Bourání konstrukcí			
014	966 07-5141.R0	Odstranění stáv. mostního kovového zábradlí vcelku	6,00000 m	218,00	1 308,00
		Součet za 96 - Bourání konstrukcí			1 308,00
		97 - Prorážení otvorů			
015	979 08-4216.R0	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu na skládku včetně složení a poplatku za skládku	56,08000 t	184,00	10 318,72
		Součet za 97 - Prorážení otvorů			10 318,72
		Celkem 5 - MK - Splzov			154 361,21
		Celkem Objekt: 1 - Komunikace			1 109 193,63
CELKEM		Stavba: 13124015 - Železný Brod - opravy místních komunikací			1 109 193,63