


ŘEZ A-A'

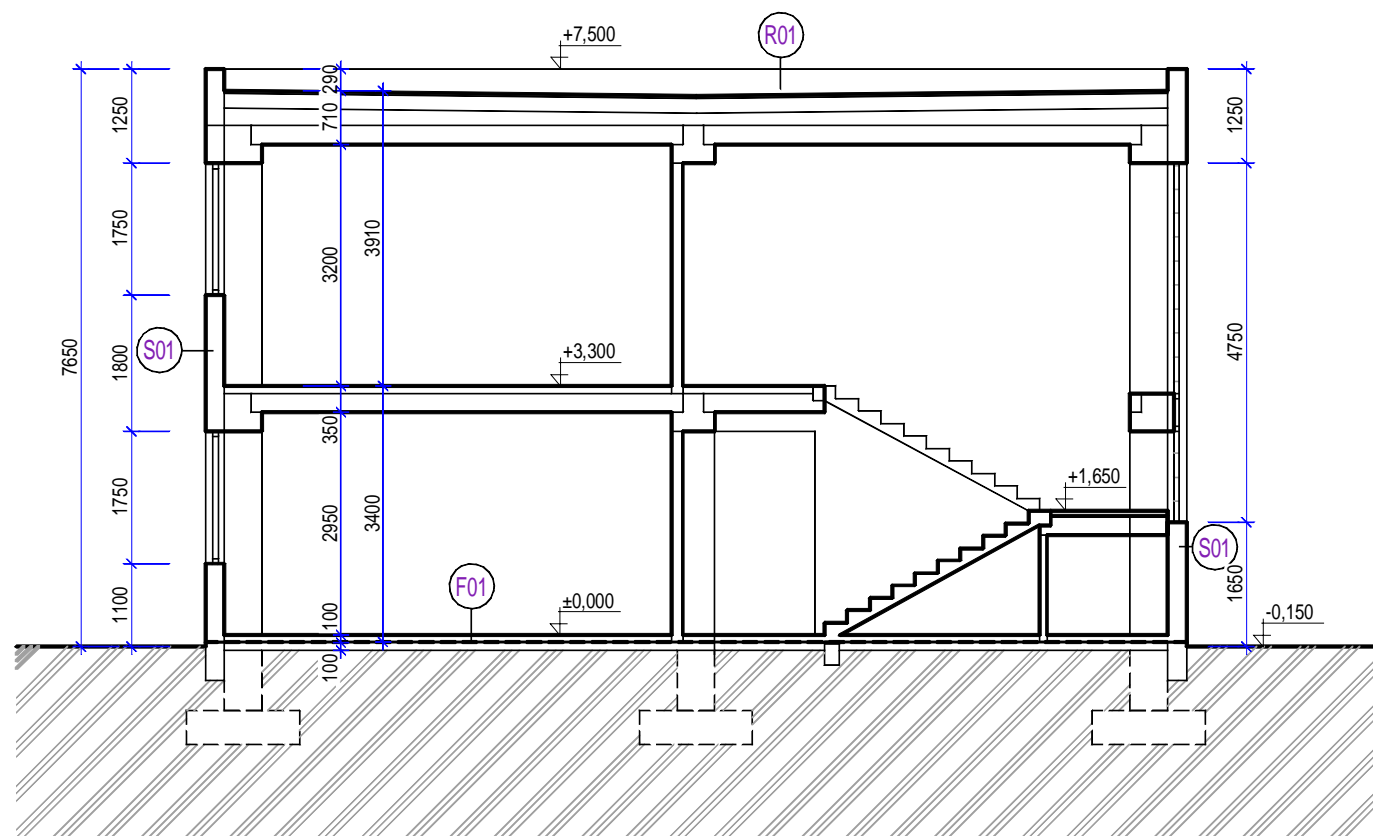


LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ OKENNÍ VÝPLŇ

SKLADBY KONSTRUKCI

- (S01) Omítka vápenná tl. 20 mm
 Plynosilikátové tvárnice tl. 250 mm
 Břizolitová omítka tl. 25 mm
- (F01) PODLAHA NA TERÉNU - PAVILONY:
 Nášlapná vrstva podlahy
 Cementový potěr tl. 12 mm
 Betonová mazanina tl. 40 mm
 Lepenka
 Polystyrén tl. 30 mm
 Násyp - suchý písek tl. 10 mm
 Hydroizolace
 Podkladní beton tl. 100 mm
 Rostlý terén
- (R01) STŘECHA PAVILONŮ, SPOJOVACÍ CHODBY:
 Ochranný nátěr
 Hydroizolace - asfaltové pásy
 Obalovaná asfaltopísková směs tl. 30 mm
 Plynosilikátové desky tl. 200 mm
 Jemný přesátý písek tl. 60-130 mm
 Stropní ŽB panely tl. 250 mm
 Omítka vápenná tl. 20 mm

ŘEZ B-B'

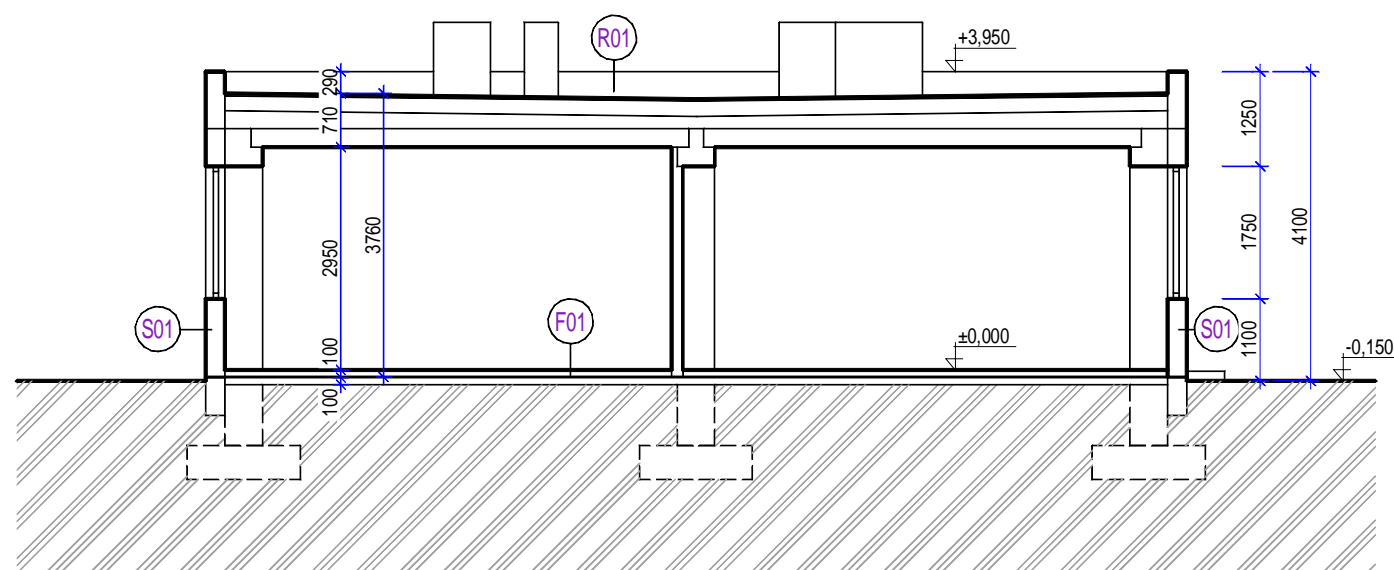

PZN:

- SKLADBY BYLY PŘEVZATY Z DOKUMENTACE ZPRACOVATELE "ENERGY BENEFIT CENTRE, A.S."

Zodpovědný projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval
Petr Pospíchal	Petr Pospíchal	Petr Pospíchal

Objednatel: Město Železný Brod, nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČO: 002 626 33
Místo: Železný Brod Stavební úřad: Železný Brod
Akce: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NAROČNOSTI OBJEKTU MŠ NA VÁPENCE V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 473/2, 476/59, 476/7 v k.ú. Železný Brod
Příloha: ŘEZY (STÁVAJÍCÍ STAV)

ACTIV PROJEKCE	
ACTIV Projekce, Masarykovo náměstí 240, 295 01 Mníchovo Hradiště E-mail: info@activprojekce.cz, web: www.activprojekce.cz mob.: +420 739 292 861, +420 724 020 893, tel.: +420 481 313 605	
Číslo zakázky	13/03-004
Stupeň	DSP, DPS
Datum	06.2013
Měřítko	Výtisk č.
	1:100
Příloha č.	
	1.2.A.4