
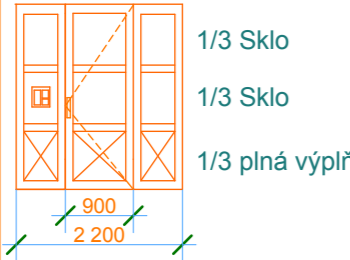










ČP 571

sestava p.č.	Nákres - pohled z exteriéru	Otevírání	Počet	Rozměr	Popis	Součinitel prostupu tepla $U_{dveře}$ (W/Km ²)	Barva	Poznámky
11 L	 <p>1/3 Sklo 1/3 Sklo 1/3 plná výplň</p>	L	1	otvíravé křídlo 900/2140	Dveře venkovní, plastové, ze 2/3 prosklené velikost sestavy 2200/2140 dovnitř otvíravé	U=1,1 W/m ² K	Palisandr	cylindrická vložka, třibodový zámek vnitřní klika venkovní koule samozavírač s aretací elektrické ovládání zámku zvonky

sestava p.č.	Nákres - pohled z exteriéru	Poloha okna ve fasádě	Počet	Rozměr	Popis	Barva	Souč.prost.tepla U_{okna} (W/Km ²)	Poznámky
10		Východní Západní	16 16	2000/1250	Okno trojdílné, plastové, otvíravé a sklopné	bílá	1,10	
11		Východní Západní	8 8	2000/1250	Okno čtyřdílné, plastové, otvíravé a sklopné	bílá	1,10	
3		Východní	4	2400/1250	Okno trojdílné, plastové, otvíravé a sklopné	bílá	1,10	
12		Východní Západní	4 2	600/500	Okno plastové, otvíravé a sklopné	bílá	1,10	
13		Východní Západní	3 2	2000/780	Okno trojdílné, plastové, otvíravé a sklopné	bílá	1,10	
14		Štít	1	900/600	Okno dvoudílné, plastové, otvíravé a sklopné	bílá	1,10	
15		Západní	2	2000/780	Okno trojdílné, plastové, otvíravé a sklopné	bílá	1,10	
16		Západní (schodiště)	2	2120/1320	Okno trojdílné, plastové, otvíravé a sklopné	bílá	1,10	
17		Západní (schodiště)	1	2120/1100	Okno trojdílné, plastové, otvíravé a sklopné	bílá	1,10	
		Součet	69					

Podrobnější technický popis dveří :


Dveře plastové, ze 2/3 prosklené, spodní část (1/3) plná výplň, dovnitř otvíravé, bezpečnostní sklo, samozavírač s aretací, třibodový bezpečnostní zámek dveří, U=1,1 W/Km², R_w=35 dB, cylindrická vložka, ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ vchodových dveří (dálkové otevírání), vložena sestava pro zvonky 16 ks + mikrofon vnitřní klika, venkovní koule, okapnice

Podrobnější technický popis oken :

Okna plastová, pětikomorové profily, stavební hloubka 70 mm, výztuha pozinkovaná profilovaná ocel, středové těsnění, celoobvodové kování s bezpečnostní pojistkou proti nechráněnému vyklopení, zasklení 6-16-4, sklo s pokovenou vrstvou, plněno Argonem, TGI rámeček, U_{okna}=1,1 W/m²K, RW=35 dB, barva rámu a křidel - venkovní i vnitřní - bílá, větrací systém zaručující výměnu vzduchu, parapetní lišta umožňující osazení vnějšího a vnitřního parapetu.

Venkovní parapet - výhliníkový plech barva hnědá, hloubka ostění 200 mm
Vnitřní parapet - plastový, hloubka ostění 220 mm

Před výrobou je nutné otvory přeměřit na místě a upřesnit směr otevírání oken a dveří dle konkrétních podmínek v bytě

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL	STAVEBNÍ ÚŘAD	 <p>MATURA Lomnice nad Popelkou čp. 77 IČO: 13233564, tel./fax: 481 672106, 777 814800</p>
ing. Matura Zbyněk	ing. Matura Zbyněk	Železný Brod	
INVESTOR :	Bytový podnik města Železného Brodu, Příčná 350, 468 22		
MÍSTO STAVBY :	Železný Brod, nábřeží Obránců míru		
NÁZEV AKCE :	<p>Výměna oken a dveří v objektech čp. 570, čp. 571 a čp. 580</p>		
STAVEBNÍ OBJEKT:	Navrhované úpravy	Autorská práva vyhrazena	
NÁZEV VÝKRESU :	Tabulka oken a dveří čp. 571	MĚŘÍTKO :	Č. VÝKRESU :
		1:100	01.2

F:\ARCHIVNI\Archiv 11\ŽB bytový podnik\čp. 571 571 a 580\ŽB 570.pln