










Tabulka oken - uliční část :

položka p.č.	Nákres - pohled z exteriéru	Počet ks	Rozměr	Popis	Barva	Souč.prost.tepla U_{okna} (W/Km ²)	Vzduchová neprůzv. R_w (dB)	Poznámky
1		20	1320/1500	Okno dvoudílné se stupem otevíravé a sklopné Plastové	Bílá	1,20	32 dB	rozšiřovací profil 15 mm na stranách i nadpraží
2		6	1200/1500	Okno dvoudílné se stupem otevíravé a sklopné Plastové	Bílá	1,20	32 dB	součástí sestavy tři oken vedle sebe  rozšiřovací profil 15 mm na obou stranách okna a v nadpraží
3		1	1320/1670	Okno dvoudílné se stupem otevíravé a sklopné Plastové	Bílá	1,20	32 dB	rozšiřovací profil 15 mm na stranách i nadpraží

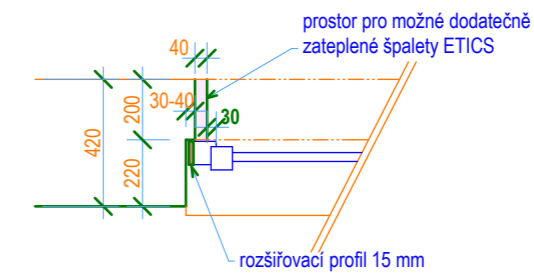
V tabulce jsou uvedeny skladebné rozměry okna a to včetně rozšiřovacího profilu

Tabulka oken - dvorní část :

položka p.č.	Nákres - pohled z exteriéru	Počet ks	Rozměr	Popis	Barva	Souč.prost.tepla U_{okna} (W/Km ²)	Vzduchová neprůzv. R_w (dB)	Poznámky
10		5	1320/1500	Okno dvoudílné se stupem otevíravé a sklopné Plastové	Bílá	1,20	32 dB	rozšiřovací profil 15 mm na stranách i nadpraží
11		5	870/600	Okno dvoudílné se stupem otevíravé a sklopné Plastové	Bílá	1,20	32 dB	rozšiřovací profil 15 mm na stranách i nadpraží
12		2	570/900	Okno dvoudílné se stupem otevíravé a sklopné Plastové	Bílá	1,20	32 dB	rozšiřovací profil 15 mm na stranách i nadpraží
13		1	1730/780	Okno dvoudílné se stupem otevíravé a sklopné Plastové	Bílá	1,20	32 dB	rozšiřovací profil 15 mm na stranách i nadpraží
14		1	1730/790	Okno třídílné otevíravé a sklopné Plastové	Bílá	1,20	32 dB	rozšiřovací profil 15 mm na stranách i nadpraží

V tabulce jsou uvedeny skladebné rozměry okna a to včetně rozšiřovacího profilu

Navrhovaná úprava - ostění



stávající ostění je na stranách i v nadpraží **zalomené** - odskok převážně 30 místy až 40 mm
Velikost okna, rámu (včetně rozšiřovacího profilu) a šířku montážní spáry (prostor mezi rámem a stávající omítkou - max 15 mm) je nutné přizpůsobit požadavku na možné **dodatečné zateplení ostění z venkovní strany ETICS o síle 40 mm.**
Po provedení musí zůstat viditelná šíře rámu min. 30 mm.

Stávající špalety jsou zalomené. V jednotlivých rozměrech určité odchylky.
Z tohoto důvodu je nutné provést individuální zaměření každého okna.

Podrobnější technický popis oken :

Okna plastová, pětikomorové profily, stavební hloubka 73 mm, výztuha pozinkovaná profilovaná ocel, středové těsnění, celoobvodové kování s bezpečnostní pojistkou proti nechráněnému vyklopení, zasklení 4-16-4, sklo s pokovenou vrstvou, plněno Argonem, TGI rámeček, $U_{okna}=1,2$ W/m²K, $R_w=32$ dB, barva rámu a křidel - venkovní i vnitřní - bílá, větrací systém zaručující výměnu vzduchu, parapetní lišta umožňující osazení vnějšího a vnitřního parapetu.

Vnitřní parapet : parapetní dřevotřísková deska vlhkuodolná tl. 16 mm, čelo zesíleno na 25 mm, povrch HPL, barva -bílá, šíře 260 mm
Venkovní parapet : titan-zinkový plech RŠ 330 mm

Před výrobou bude provedeno zaměření na místě (každý otvor samostatně - jednotlivé okna mohou být provedena s nepatrnými úpravami).
Investor požaduje realizaci jednoho zkušebního bytu pro vyjasnění všech návazností a detailů (úprava špalet, parapetů ...)

ZODP. PROJEKTANT :	VYPRACOVAL	STAVEBNÍ ÚŘAD	 MATURA Lomnice nad Popelkou čp. 77 IČO: 13233564, tel./fax: 481 672106, 777 814800 E-mail: zbynek.matura@gmail.com
ing. Matura Zbyněk	ing. Matura Zbyněk	Železný Brod	
INVESTOR :	Bytový podnik města Železného Brodu, Příčná 350, 468 22		
MÍSTO STAVBY :	Železný Brod, nábreží Obránců míru		
NÁZEV AKCE :	KINO - oprava fasády a výměna výplní otvorů		DATUM : 07/2014
STAVEBNÍ OBJEKT :	SO 01 Kino - NAVRHOVANÉ ÚPRAVY		STUPEŇ PD : K výběrovému řízení
NÁZEV VÝKRESU :	Tabulka oken		Autorská práva vyhrazena MĚŘÍTKO : 1:100, 1:25 Č. VÝKRESU : 1

F:\ARCHIVNI\Archiv 11\2B bytovy podnik\Kino ŽB\Kino ŽB 2014 003.pln